



Tipo di attacchi disponibili
Type of link

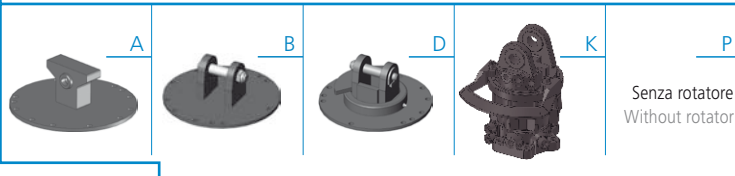

Tipo pale disponibili
Type of teeth



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Pale disponibili Teeth available		Capacità Capacity Lt.	Peso Weight Kg.	Portata Load Ton.	Pressione Pressure Max Bar	Pale Teeth		Dimensioni Dimensions				
		Standard	Special					N.	Ton.	A	B	C	D	E
SHME 124	A	0		120	148	1	260	4	2-4	1210	1290	600	790	750
SHME 124	D	0		120	160	1	260	4	2-4	1210	1290	600	790	750
SHME 124	K (4.5 ton)	0		120	170	1	260	4	2-4	1210	1290	770	790	915
SHME 135	A	0		130	163	1,1	260	5	2-4	1210	1290	600	790	750
SHME 135	D	0		130	175	1,1	260	5	2-4	1210	1290	600	790	750
SHME 135	K (4.5 ton)	0		130	190	1,1	260	5	2-4	1210	1290	770	790	915
SHME 184	A	0		180	165	1,2	260	4	3-5	1370	1460	640	880	832
SHME 184	D	0		180	170	1,2	260	4	3-5	1370	1460	640	880	832
SHME 184	K (4.5 ton)	0		180	194	1,2	260	4	3-5	1370	1460	785	880	980
SHME 185	A	0		180	176	1,5	260	5	3-5	1370	1460	640	880	832
SHME 185	D	0		180	186	1,5	260	5	3-5	1370	1460	640	880	832
SHME 185	K (4.5 ton)	0		180	206	1,5	260	5	3-5	1370	1460	785	880	980
SHME 235	A	0		230	207	1,8	260	5	3,5-6	1500	1560	660	910	880
SHME 235	D	0		230	218	1,8	260	5	3,5-6	1500	1560	660	910	880
SHME 235	K (4.5 ton)	0		230	225	1,8	260	5	3,5-6	1500	1560	890	910	1100
SHME 254	B	1	0	250	315	2	320	4	4-6	1430	1550	790	1050	895
SHME 254	D	1	0	250	325	2	320	4	4-6	1430	1550	830	1050	935
SHME 254	K (6 ton)	1	0	250	354	2	320	4	4-6	1430	1550	895	1050	1000
SHME 255	B	1	0	250	360	2,5	320	5	5-7	1430	1550	790	1050	895
SHME 255	D	1	0	250	370	2,5	320	5	5-7	1430	1550	830	1050	935
SHME 255	K (6 ton)	1	0	250	393	2,5	320	5	5-7	1430	1550	895	1050	1000
SHME 256	B	0	1	250	375	2,5	320	6	6-8	1430	1550	790	1050	895
SHME 256	D	0	1	250	385	2,5	320	6	6-8	1430	1550	830	1050	935
SHME 256	K (6 ton)	0	1	250	425	2,5	320	6	6-8	1430	1550	895	1050	1000
SHME 304	B	1	0	300	374	2,5	320	4	7-10	1650	1760	835	1115	1010
SHME 304	D	1	0	300	384	2,5	320	4	7-10	1650	1760	875	1115	1050
SHME 304	K (6 ton)	1	0	300	362	2,5	320	4	7-10	1650	1760	940	1115	1115
SHME 304	K1 (16 ton)	1	0	300	389	2,5	320	4	7-10	1650	1760	1015	1115	1190
SHME 305	B	1	0	300	372	3	320	5	7-11	1650	1760	835	1115	1010
SHME 305	D	1	0	300	382	3	320	5	7-11	1650	1760	875	1115	1050
SHME 305	K (6 ton)	1	0	300	404	3	320	5	7-11	1650	1760	940	1115	1115
SHME 305	K1 (16 ton)	1	0	300	431	3	320	5	7-11	1650	1760	1015	1115	1190
SHME 306	B	0	1	300	430	3	320	6	8-12	1650	1760	835	1115	1010
SHME 306	D	0	1	300	440	3	320	6	8-12	1650	1760	875	1115	1050
SHME 306	K (6 ton)	0	1	300	464	3	320	6	8-12	1650	1760	940	1115	1115
SHME 306	K1 (16 ton)	0	1	300	491	3	320	6	8-12	1650	1760	1015	1115	1190
SHME 405	B	1	0	400	452	3,5	320	5	8-12	1900	2020	870	1200	1153
SHME 405	D	1	0	400	468	3,5	320	5	8-12	1900	2020	915	1200	1200
SHME 405	K (6 ton)	1	0	400	460	3,5	320	5	8-12	1900	2020	990	1200	1275
SHME 405	K1(16 ton)	1	0	400	487	3,5	320	5	8-12	1900	2020	1065	1200	1350
SHME 406	B	0	1	400	475	3,5	320	6	8-12	1900	2020	870	1200	1153
SHME 406	D	0	1	400	486	3,5	320	6	8-12	1900	2020	915	1200	1200
SHME 406	K (6 ton)	0	1	400	537	3,5	320	6	8-12	1900	2020	990	1200	1275
SHME 406	K1 (16 ton)	0	1	400	564	3,5	320	6	8-12	1900	2020	1065	1200	1350

I pesi si intendono con pala standard
Weight classes refer to standard teeth



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco
Check valve



Controllo attivo della presa
Active Control Grip



Staffa basculante per escavatori dal peso
Connecting link for excavator weight range

Rotator K (4,5 Ton)
Rotator K (6 Ton)
Rotator K (16 Ton)